



ROLL PROFI

(ITA)

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 3/8"-1/2" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

(FRA)

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 3/8"-1/2" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE

(ENG)

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 3/8"-1/2" GAS according to the hose
- CE approved



(DEU)

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 3/8"-1/2" GAS
- Konform nach CE-Normen





AIR

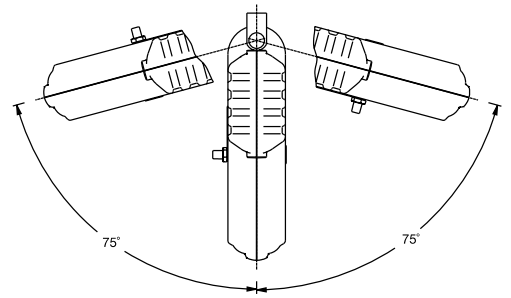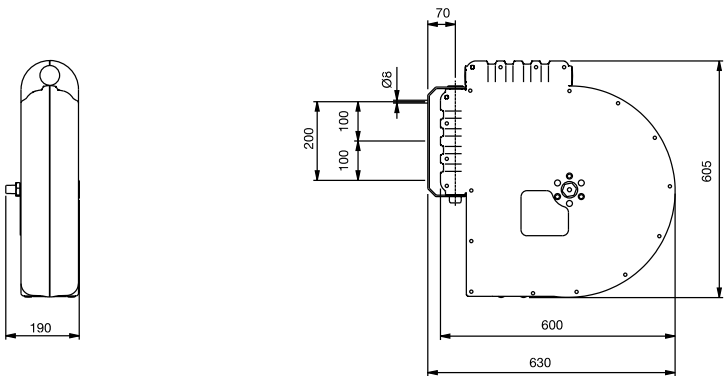

Installabile a
parete-soffitto-pavimento
Différentes position de montage
(mur-plafond-plancher)
Different mounting position
(wall-ceiling-floor)
Wand-Boden
Deckenbefestigung



Speciale staffa
per installazione fissa
Patte spéciale pour
installations fixes
Special bracket
for fixed installations
Sonderhalterung
fuer feste Installationen

Optional: cod. 706080



Struttura in materiale plastico antiurto
Coques en plastique antichoc
Plastic outer casing
Gestell aus schlagfestem Kunststoff

CODE	Codice	860350	860360
	Diametro interno tubo (ID)	10 mm - 3/8"	13 mm - 1/2"
	Lunghezza (metri)	16+2 m	13+2 m
	Pressione max (bar)	20 bar	20 bar
	Raccordo entrata	1/2" M	1/2" M
	Raccordo uscita	3/8" M	1/2" M
	Aria	Max 20 bar	Max 20 bar
	Acqua	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	10	10
	Dimensioni	64x62x25	64x62x25
	Peso	12,5 Kg	14 Kg